




SOFTWARE TOPBASIC

GUIA PRÁTICO – CONFIGURAÇÕES INICIAIS


Sumário

1. Composição do Equipamento	3
2. Teclas de Operação.....	4
3. Ajuste da constante do prisma	5
4. Ajuste do PPM	6
5. Ajuste dos parâmetros de transferência de dados	7

1. Composição do Equipamento

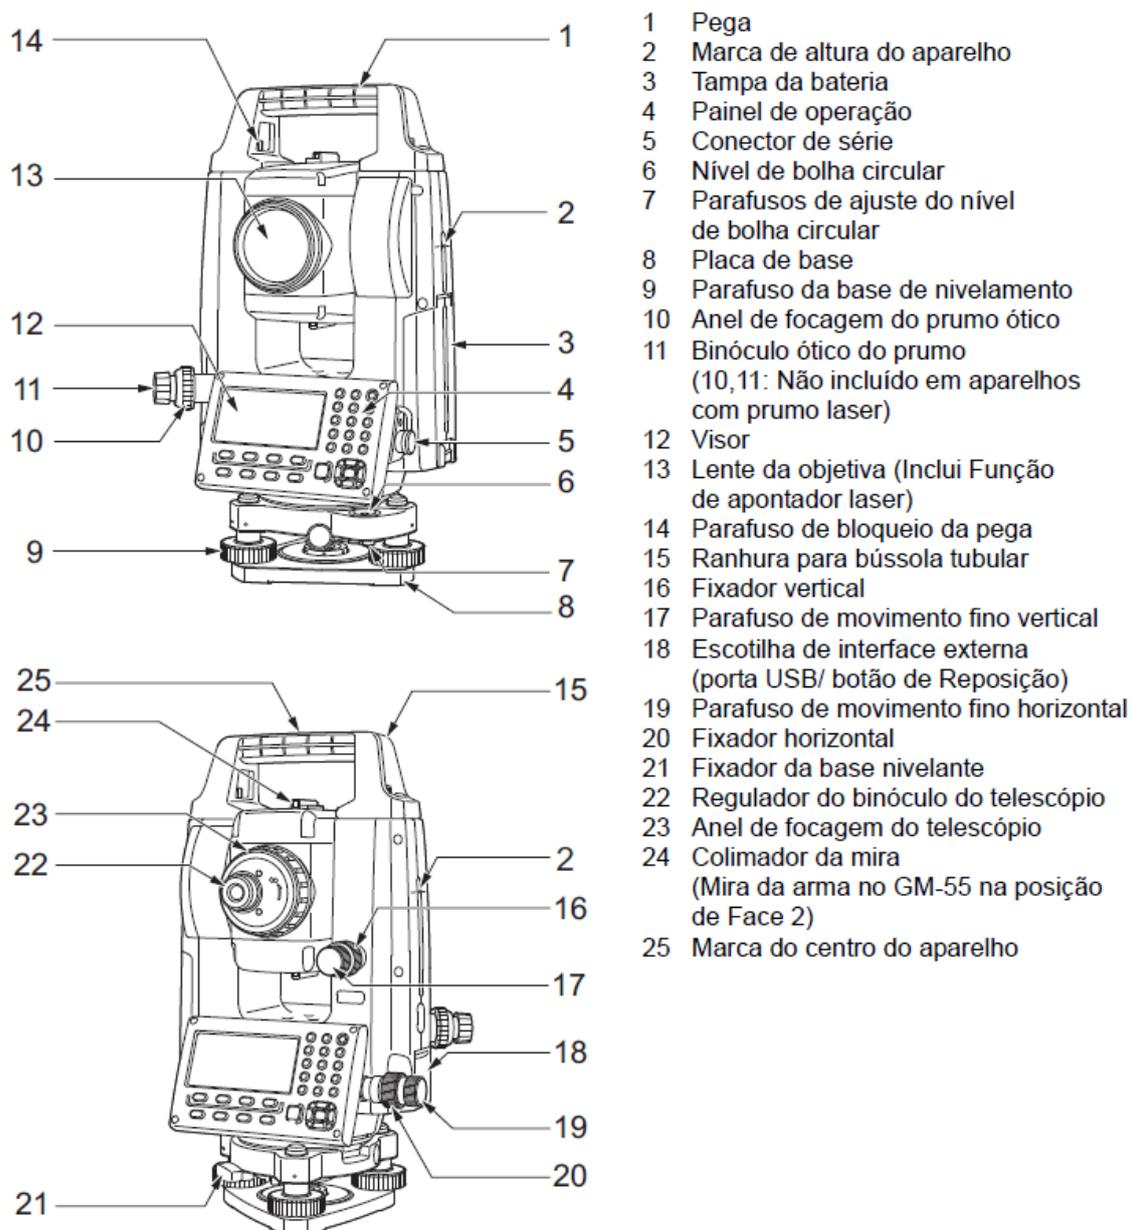

2. Teclas de Operação

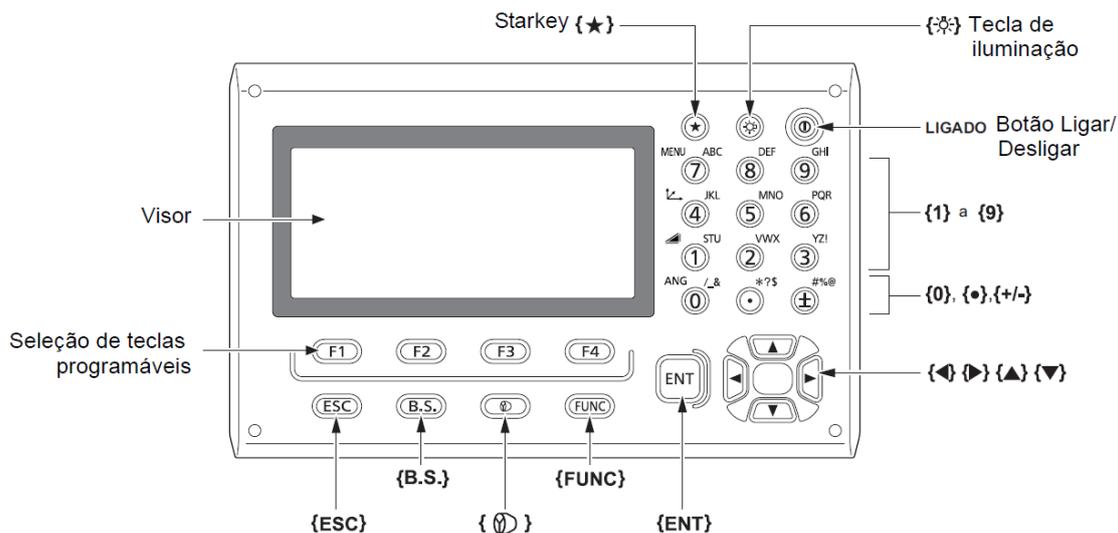


Tecla	Nome da tecla	Função
{★}	Asterisco	Alterna para o modo da Tecla Asterisco. Usado para cada pré-ajuste ou exibição: 1 – Contraste do visor; 2 – Iluminação do retículo; 3 – Sem prisma/Prisma/Adesico; 4 – Ponteiro Laser; 5 – Correção da inclinação; 6 – Ajuste do modo de áudio; 7 – Prumo Laser
{↙}	Medição de Coordenadas	Alterna para o modo de medição de coordenadas.
{↗}	Medição de Distância	Alterna para o modo de medição de distâncias.
{ANG}	Medição de Ângulo	Alterna para o modo de medição de ângulo.
{MENU}	Menu	Alterna para o modo Menu. Inicia aplicativos de medição e executa vários ajustes
{☀}	Iluminação	Ilumina a unidade de exibição das teclas. Liga/desliga a luz de fundo da tela/teclas e a iluminação do retículo
{⊗}	Shift/Tipo de Alvo	Alterna entre os tipos de alvo (Sem prisma/ Prisma/ Adesivo)
{FUNC}	Função	Não usada
{0} – {9} / {.} / {±}	Caracteres alfanuméricos	Para inserir letras e números.

{ESC}	Escape	- Volta ao modo de medição ou à função anterior - Alterna o modo de coleta de dados ou de locação diretamente para o modo de medição normal - Pode-se usá-la como tecla de registro no modo de medição normal
{ENT}	Enter	Seleciona/ Aceita palavra e valor de entrada
{⏻}	Energia	Liga/Desliga a alimentação (Desligar: pressione e segure por 1 segundo)
{F1} – {F4}	Tecla de função	Responde à mensagem exibida logo acima da tecla correspondente

3. Ajuste da constante do prisma

1. Na tela inicial, pressione a tecla{*};

2. Pressione a tecla **F1 – PPM**;

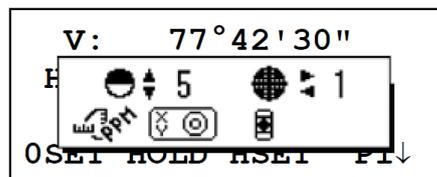

3. Pressione a tecla **F1 – PRISM**;

4. Insira o valor da constante do prisma e pressione **F4 – ENT** para acessar o próximo item.

PRISM: Valor da constante do prisma

S_PSM: Valor da constante na medição sem prisma


FOLHA

PSM:	0.0	PPM	31.3
SPM:	0.0	FLH:	0.0
SINAL:	[]	
PRISM	PPM	T-P	---

4. Ajuste do PPM

1. Na tela inicial, pressione a tecla{*};

2. Pressione a tecla **F1 – PPM**;

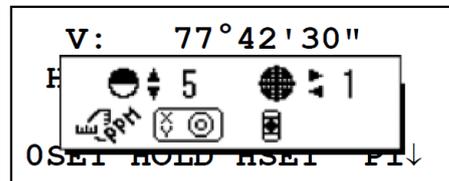

3. Pressione a tecla **F3 – T-P**;

PSM:	0.0	PPM	31.3
SPM:	0.0	FLH:	0.0
SINAL:	[]	
PRISM	PPM	T-P	---

4. Insira o valor da temperatura em **TEMP** e pressione **F4 – ENT** para acessar o próximo item, insira os valores de pressão em **PRES** e de humidade em **UMID**, sempre pressionando a tecla **F4 – ENT** para confirmar.

TEMP.	25.0	°C	31.3
PRES. :	700.0	mmHg	0.0
UMID. :	50.0	%	
---	---	[LIM]	[ENT]

5. Ajuste dos parâmetros de transferência de dados

1. Na tela inicial, pressione a tecla **7** - **MENU**;




2. Pressione a tecla **F4** – **P↓** duas vezes para acessar a terceira página;

3. Pressione a tecla **F1** – **PARAMETROS 1**;




4. Pressione a tecla **F4** – **P↓** para acessar a segunda página;


5. Pressione a tecla **F2** – **RS-232**;

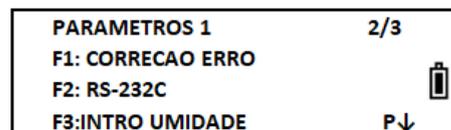


6. Pressione **F1** – **TAXA TRANSM** para acessar as velocidades de transmissão dos dados.

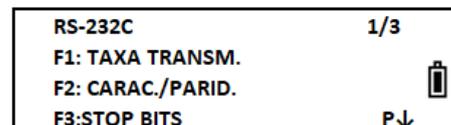


Selecione a velocidade desejada e pressione a tecla **F4** – **ENTRA**;

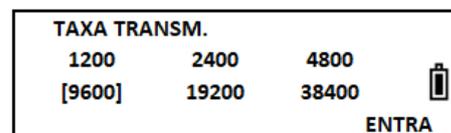


7. Pressione a tecla **F2** – **CARAC./PARID** para acessar as configurações de paridade.

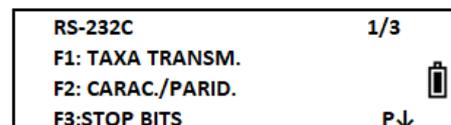

Selecione a opção desejada e pressione a tecla **F4** – **ENTRA**;

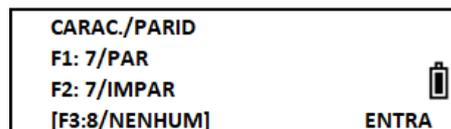

8. Pressione a tecla **F3** – **STOP BITS** para acessar as configurações.

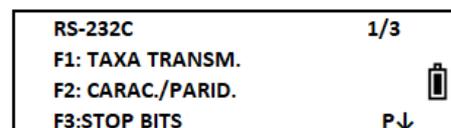

Selecione a opção desejada e pressione a tecla **F4 – ENTRA**;

STOP BITS		
F1: 1		ENTRA
F2: 2		

9. Pressione a tecla **F4 – P↓** para acessar a segunda página;

RS-232C	2/3	
F1: MODO ACK		ENTRA
F2: CR,LF		
F3: MODO GRAVACAO	P↓	

10. Pressione **F1 – MODO ACK** para acessar as opções de configuração.

RS-232C	2/3	
F1: MODO ACK		ENTRA
F2: CR,LF		
F3: MODO GRAVACAO	P↓	

Selecione a opção desejada e pressione a tecla **F4 – ENTRA**;

MODO ACK		
[F1: PADRAO]	ENTRA
F2: OMITIDO		

11. Pressione **F2 – CR,LF** para acessar as opções de configuração.

RS-232C	2/3	
F1: MODO ACK		ENTRA
F2: CR,LF		
F3: MODO GRAVACAO	P↓	

Selecione a opção desejada e pressione a tecla **F4 – ENTRA**;

CR,LF	OFF	
F1: ON		ENTRA
F2: OFF		

12. Pressiona a tecla **F3 – MODO GRAVACAO** para acessar as configurações.

RS-232C	2/3	
F1: MODO ACK		ENTRA
F2: CR,LF		
F3: MODO GRAVACAO	P↓	

Selecione a opção desejada e pressione a tecla **F4 – ENTRA**;

MODO GRAVACAO		
[F1: GRAVACAO-A]	ENTRA
F2: GRAVACAO-B		