


## **TOPCON RECEIVER UTILITY**

---


### **GUIA PRÁTICO – CONFIGURAR TAXA DE GRAVAÇÃO**

## 1. Conectando o receptor


1. Clique em **Device > Connect**;

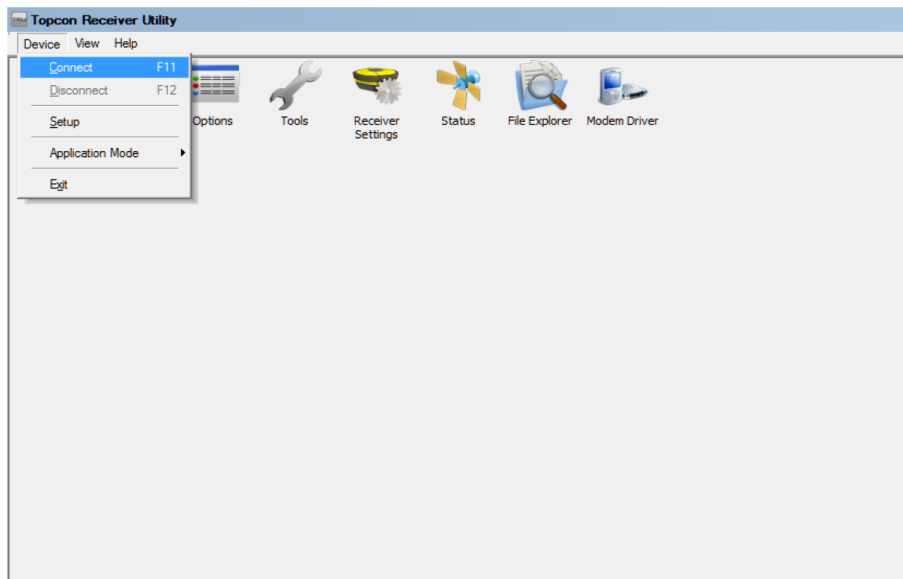


2. Em **Connect Using**, selecione a opção **USB**;

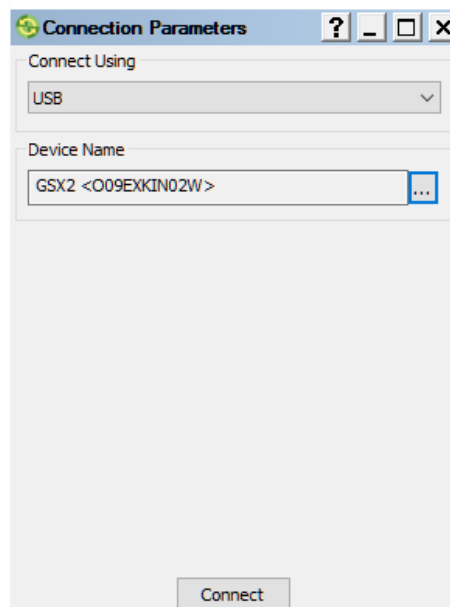


3. Em **Opções**, clique no botão ;

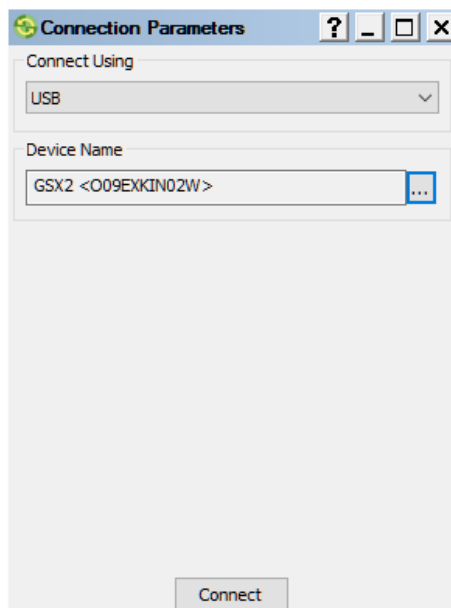

4. Escolha o receptor que será conectado e clique em **OK**.

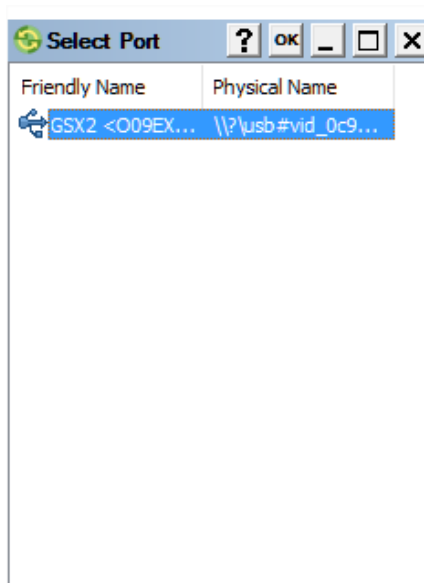


5. Clique em **Connect**.

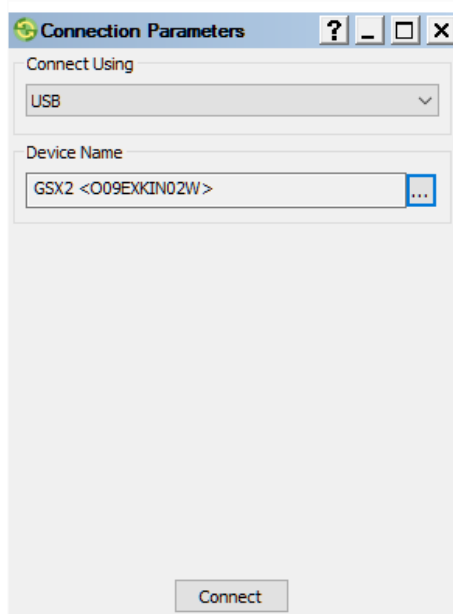

## 2. Configurando os parâmetros de gravação

1. Clique em **File Explorer**;

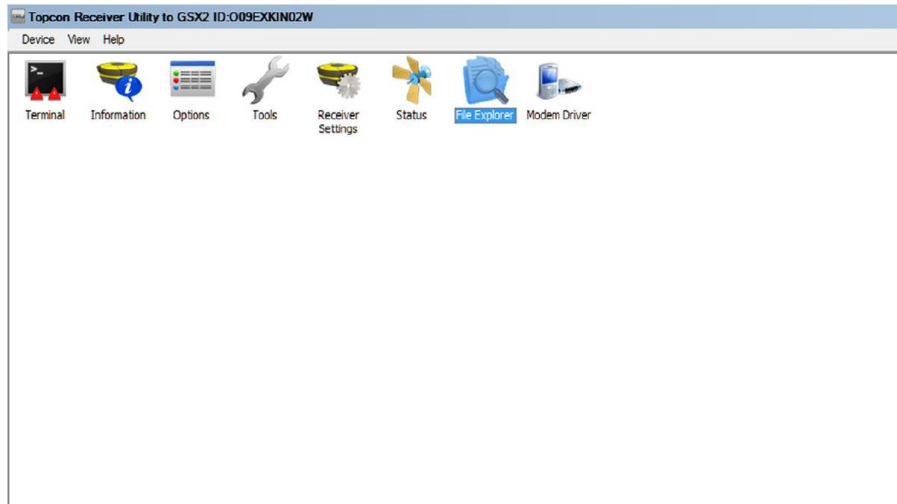


2. Na janela **File Explorer** > **Aba MINTER**:

Configure o **“Prefix”**: Nome do Arquivo PP;

Em **“Elevation Mask, deg”**: informe o valor da máscara para recepção de Satélites;

Em **“Period, s”**: Informe a Taxa de Gravação.

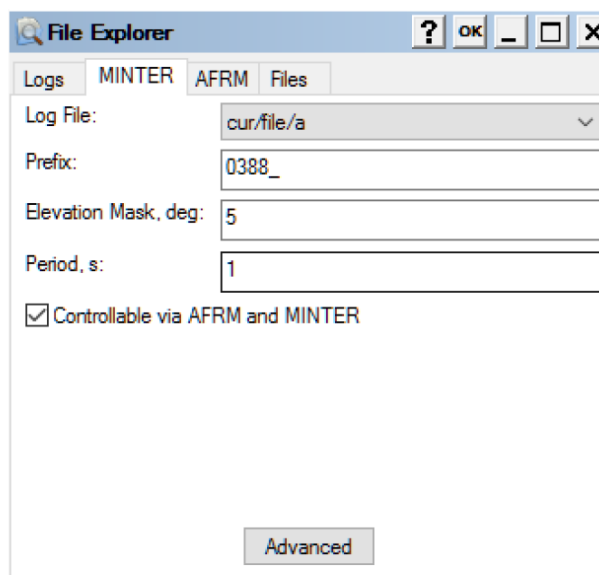

3. Para gravar as alterações clique em **OK**.