




LASER SCANNER TOPCON GLS-2000

GUIA PRÁTICO – CONFIGURAÇÃO IP ESTÁTICO NO ANDROID

Configurações


1. Na tela inicial clique em **Configurações**;

2. Com o scanner ligado, deve-se visualizar a rede **GLS-2000_(número de série)**;

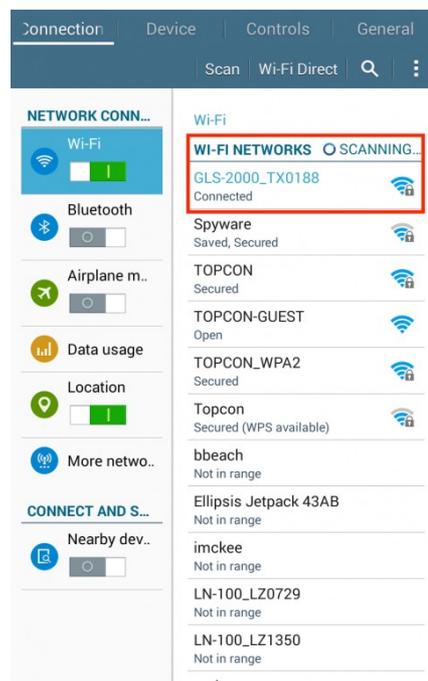


3. Pressione e segure sobre o nome da rede **GLS-2000_(número de série)**;

4. Selecione **Alterar configuração de rede;**

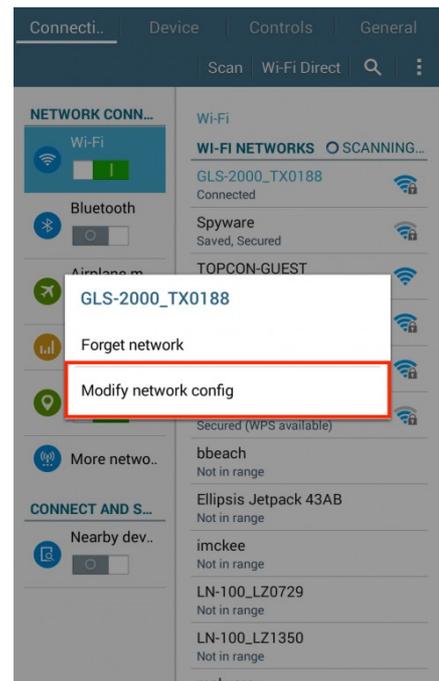


5. Insira a senha;

6. Selecione **Mostrar opções avançadas;**

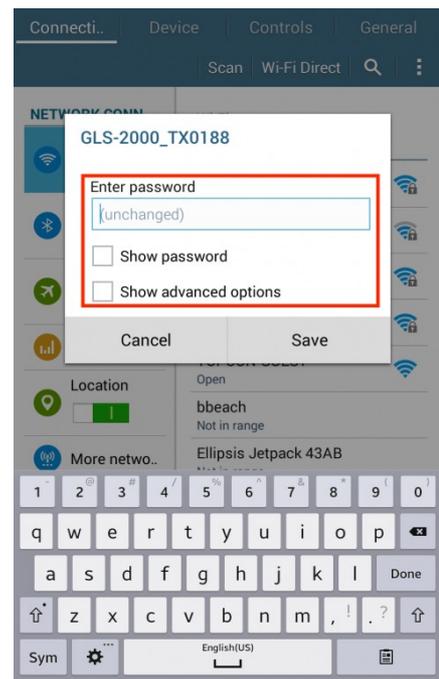


7. Certifique-se que configuração de IP é **Static**;

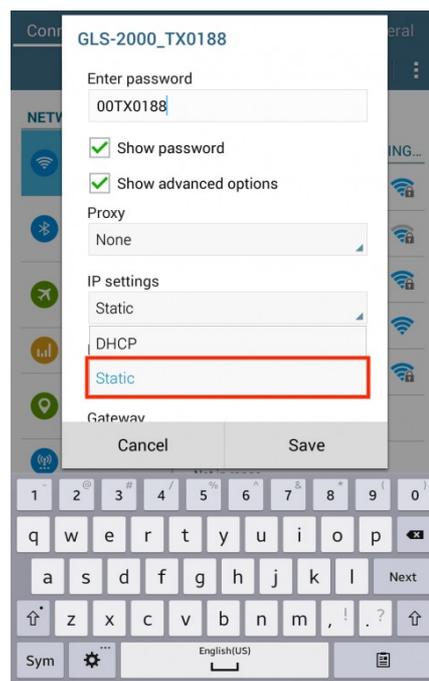


8. Altere o endereço de IP para um número que seja da mesma família do endereço IP do laser scanner;

- Exemplo: Scanner é 192.168.111.250

- Exemplo: Tablet é 192.168.111.251

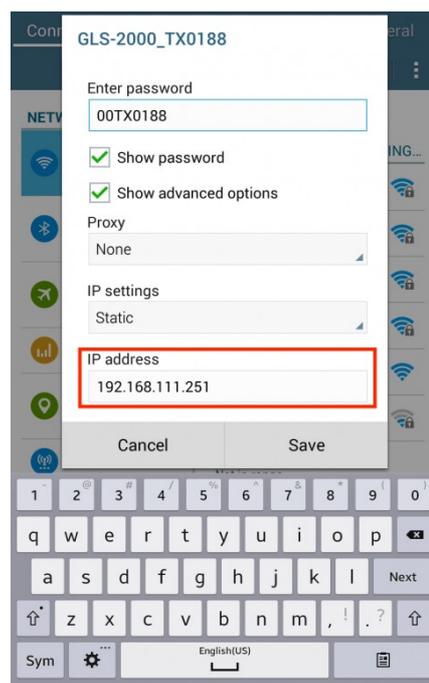

9. Clique em **Salvar**.

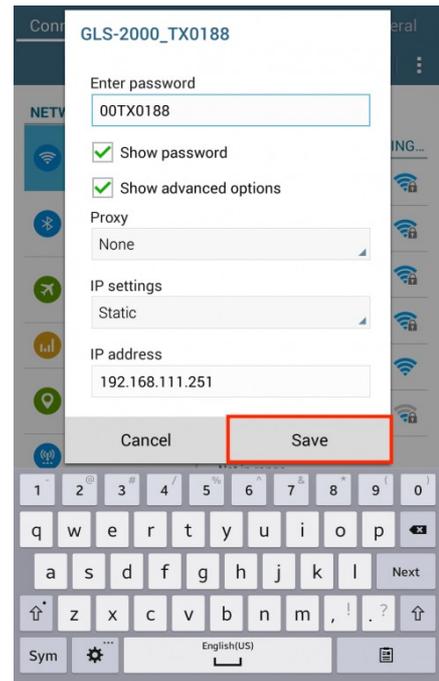


10. Certifique-se que estão conectado à rede **GLS-2000_(número de série)**;

11. Inicie o aplicativo **VNC Viewer**;




11. Clique no botão + no canto inferior direito da tela;

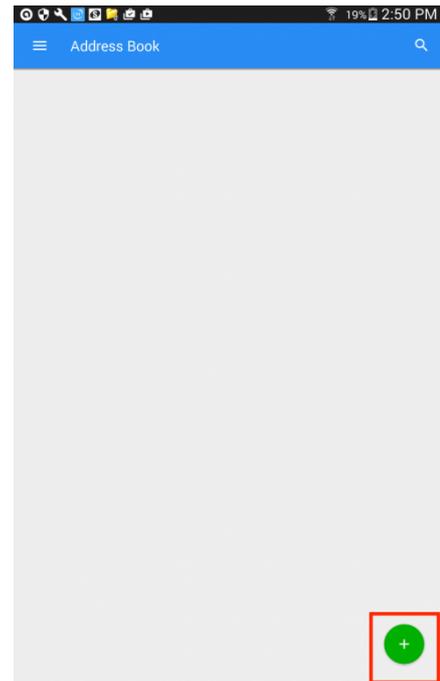


12. Insira o IP e o nome da conexão;

13. Clique em **Create**;

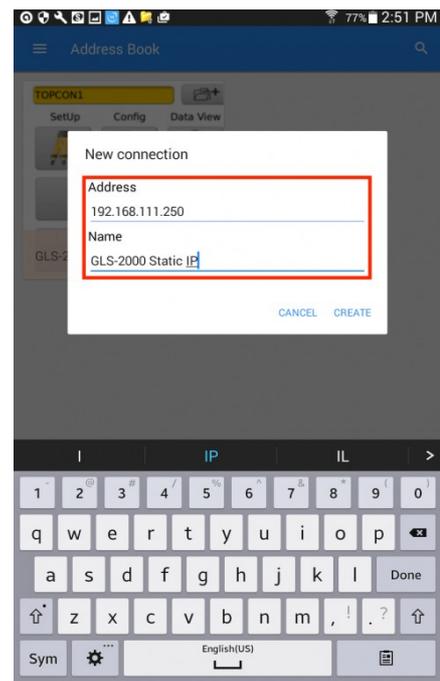

14. Clique em **Conect**;

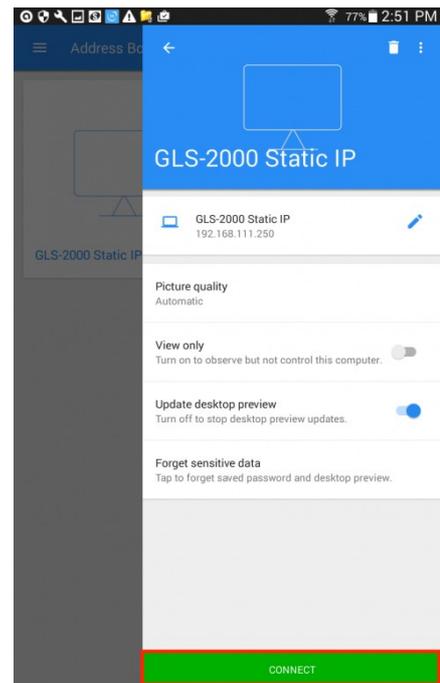

15. Clique em **OK** para realizar a conexão.

