




ESTAÇÃO TOTAL TOPCON

GUIA PRÁTICO – DESCARREGAR ESTAÇÃO TOTAL TOPCON VIA MAGNET FIELD


1. Insira o pen drive na **Porta USB 1**:

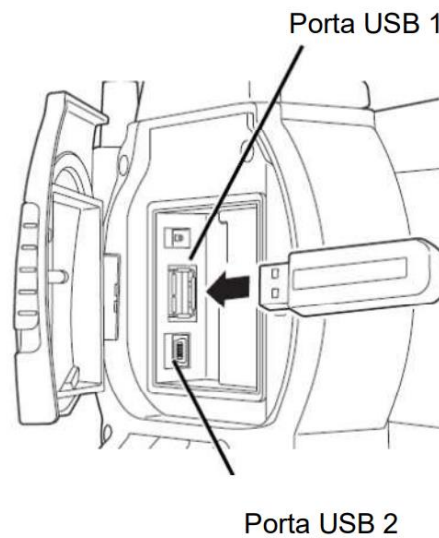


2. No **MAGNET Field**, clique em **Imp/Exp**:



3. Clique em **Exportar**:

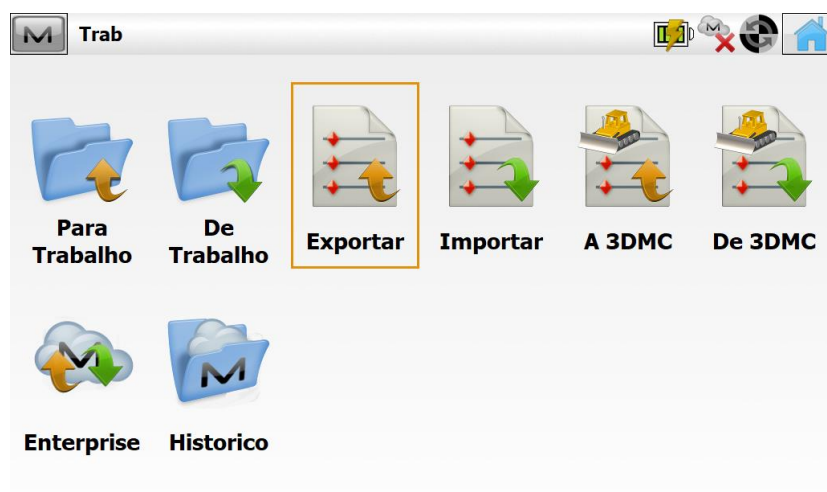

4. Em **Dados**, selecione **Observações** e em **Formato** selecione **Sokkia SDR33**. Clique em **Prox**;

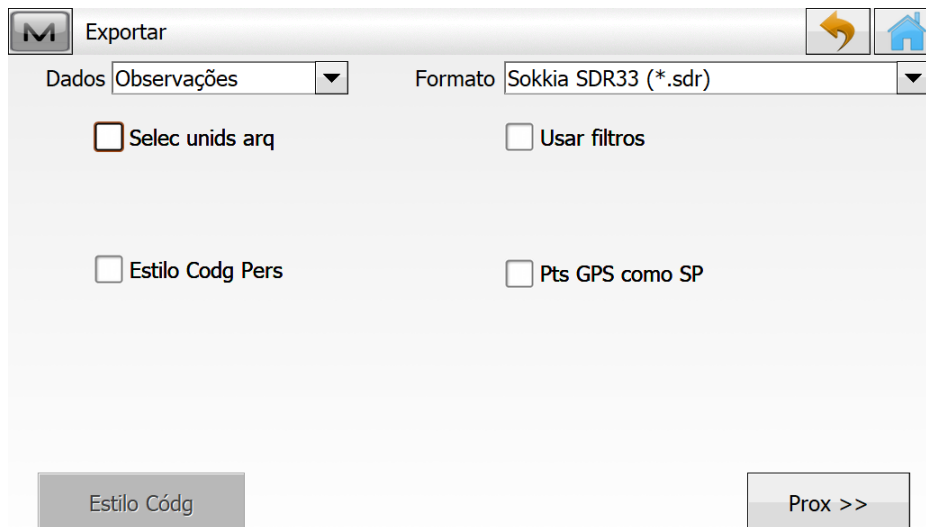


Exportar


Dados Observações Formato Sokkia SDR33 (*.sdr)

Selec unids arq Usar filtros

Estilo Codg Pers Pts GPS como SP

Estilo Códg Prox >>

5. Clique no ícone  até ser exibida a opção **Unidade de USB**;

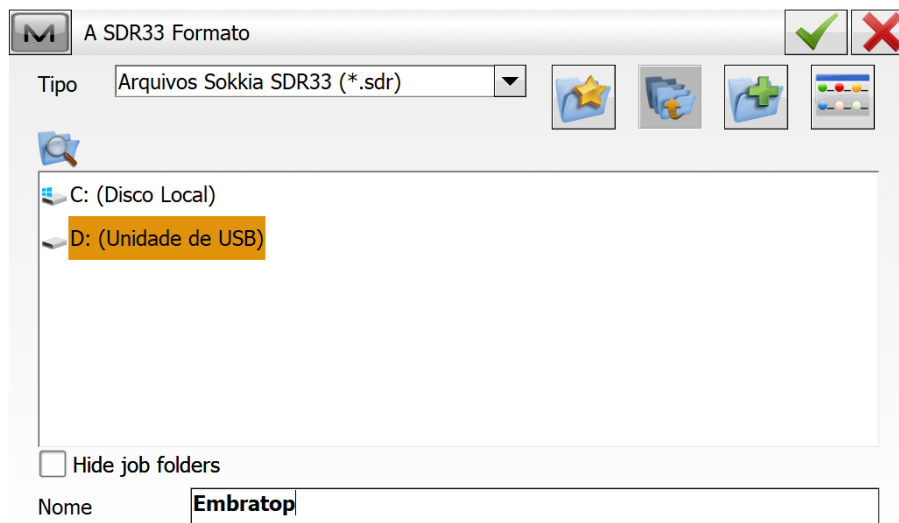


A SDR33 Formato


Tipo Arquivos Sokkia SDR33 (*.sdr)

C: (Disco Local)
D: (Unidade de USB)

Hide job folders

Nome Embratop

6. Clique duas vezes sobre a opção **Unidade de USB**, será mostrado o conteúdo existente no pen drive inserido. Clique no botão ;

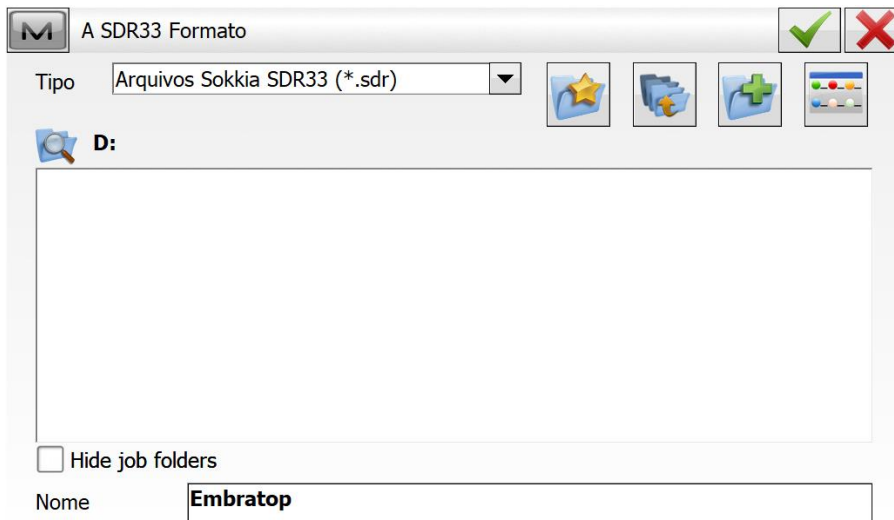

7. O arquivo SDR será gravado no pen drive.

